



# PRO-DOCK 4-DOCKINGSTATION

## Gebruikershandleiding



## TOEGANG TOT ONDERSTEUNING

- Ga voor online technische ondersteuning naar [sandiskprofessional.com/support](https://sandiskprofessional.com/support)
- Ga voor technische ondersteuning naar [sandisk.com/about/contact/customer-care](https://sandisk.com/about/contact/customer-care)

# Inhoudsopgave

---

<b>Toegang tot ondersteuning.....</b>	<b>i</b>
---------------------------------------	----------

---

<b>Hoofdstuk 1: Welkom bij het PRO-DOCK 4-dockingstation.....</b>	<b>1</b>
---	----------

Belangrijkste kenmerken.....	1
Inhoud van de verpakking.....	1
Vorzorgsmaatregelen.....	2

---

<b>Hoofdstuk 2: Technische specificaties.....</b>	<b>3</b>
---	----------

Compatibiliteit met besturingssystemen.....	3
Compatibiliteit van beeldscherm.....	3
LED aan de voorzijde.....	3
Aansluitmogelijkheden aan voorzijde.....	4
Aansluitmogelijkheden aan de achterkant.....	5
Zijverankeringen.....	6

---

<b>Hoofdstuk 3: Aansluiten van het PRO-DOCK 4-dockingstation.....</b>	<b>8</b>
---	----------

Aansluiten van het PRO-DOCK 4-dockingstation.....	8
---	---

---

<b>Hoofdstuk 4: PRO-DOCK Utility.....</b>	<b>9</b>
---	----------

Functies van PRO-DOCK Utility.....	9
------------------------------------	---

---

<b>Hoofdstuk 5: PRO-READER-apparaten.....</b>	<b>10</b>
---	-----------

Een PRO-READER-apparaat plaatsen.....	10
PRO-READER-apparaat verwijderen.....	11

---

<b>Hoofdstuk 6: Belangrijke informatie.....</b>	<b>12</b>
---	-----------

Veiligheidsinstructies.....	12
Service verkrijgen.....	12
Beperkte garantie - Behalve Australië.....	12
Beperkte garantie - Australië.....	13
Wettelijke conformiteit.....	14
Regulatory Compliance - FCC.....	14

Regulatory Compliance - Canada.....	15
Safety Compliance - US and Canada.....	15
Wettelijke conformiteit - CE.....	15
Regulatory Compliance - Austria.....	15
Regulatory Compliance - Japan.....	16
Regulatory Compliance - Korea.....	16
Regulatory Compliance - Russia.....	16
Regulatory Compliance - China.....	16
Regulatory Compliance - Taiwan.....	17

<b>Trefwoordenregister.....</b>	<b>18</b>
---------------------------------	-----------

## 1

## WELKOM BIJ HET PRO-DOCK 4-DOCKINGSTATION

Stroomlijn je werkproces met het PRO-DOCK 4-dockingstation. Als je compatibele SanDisk® Professional PRO-READER-apparaten hebt geïnstalleerd, kun je gelijktijdig de gegevens op geheugenkaarten in de vier speciale leesposities overdragen. Bovendien kun je displays, drives en A/V-apparaten verbinden via één masterdock om waardevolle poorten vrij te maken op je computer.

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

**ONTWORPEN VOOR PRESTATIES** - Minimaliseer de uitvaltijd bij je productie met snelle overdrachten en vier leesposities voor gelijktijdige overdracht.

**KOPPELING MET SANDISK® PROFESSIONAL PRO-READER-APPARATEN** - Koppel het PRO-DOCK 4-dockingstation met compatibele PRO-READER-apparaten voor een schaalbare, tijdbesparende oplossing voor het overbrengen van gegevens.

**VEREENVOUDIG JE WERKPROCES** - Stroomlijn je werkruimte en maak poorten vrij op je hostapparaten voor aansluiting van je displays, drives en A/V-apparaten via één krachtig dockingstation.

**GEOPTIMALISEERDE CONNECTIVITEIT** - Vergroot je productiviteit met Thunderbolt™-connectiviteit voor bliksemsnelle gegevensoverdracht, serieschakeling en stroomvoorziening.

**LAAD JE UITRUSTING OP** - Met de ingebouwde 260 W voeding kun je je concentreren op je werkproces terwijl je compatibele apparaten en accessoires worden opgeladen met 87 W stroomvoorziening, met inbegrip van je computer.

**PRO-DOCK UTILITY VOOR MACOS** - Monitor en beheer je PRO-DOCK 4-apparaat met de downloadbare PRO-DOCK Utility-app voor macOS. Monitor de ventilatorsnelheid en docktemperatuur, regel de helderheid van de led en werp aangesloten apparaten veilig uit met een klik op de knop.

**KLAAR VOOR AANPASSING** - Het SanDisk® Professional PRO-DOCK 4-dockingstation is gemaakt voor aanpassing en kan op een DIT-cart of andere apparatuur worden aangesloten ter ondersteuning van je productiebehoeften.

### INHOUD VAN DE VERPAKKING

- SanDisk Professional PRO-DOCK 4-dockingstation<sup>1</sup>
- Thunderbolt™ 3-kabel
- Voedingskabel(s)
- Beknopte handleiding

<sup>1</sup> PRO-READER-apparaten apart verkrijgbaar.

- Gids voor technische ondersteuning en beperkte garantie

## VOORZORGSMaatregelen

Producten van SanDisk Professional zijn precisie-instrumenten waarmee voorzichtig moet worden omgegaan. Zij kunnen door een ruwe hantering of door schokken of trillingen beschadigd raken. Houd altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

- Vermijd het de connector van een SanDisk Professional-apparaat aan te raken.
- Blokkeer geen van de ventilatieopeningen van de behuizing.
- Gebruik dit product niet als een draagbaar apparaat.
- Pak het SanDisk Professional-apparaat beet aan de rand of het frame.
- Zorg dat geen van de apparaatlabels wordt verwijderd, beschadigd of afgedekt.
- Zorg dat de maximale bedrijfstemperatuur van het SanDisk Professional-apparaat niet wordt overschreden.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van een SanDisk Professional-apparaat aangezien dit heet kan worden.

## 2

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

## COMPATIBILITEIT MET BESTURINGSSYSTEMEN

De SanDisk Professional PRO-DOCK 4-dockingstation is compatibel met Windows™ 10 (64-bits) en macOS™ 10.13 of hoger.

## COMPATIBILITEIT VAN BEELDSCHERM

Bij gebruik van de DisplayPort™ - en Thunderbolt 3-connectors op het SanDisk Professional PRO-DOCK 4-dockingstation, wordt een enkel beeldscherm of een configuratie met dubbel beeldscherm ondersteund. Als de beeldschermen geen DisplayPort™ - of Thunderbolt 3-poort hebben, gebruik je altijd actieve kabels of connectors. In de volgende tabel worden de beeldscherm- en resolutieconfiguraties beschreven die worden ondersteund door het SanDisk Professional PRO-DOCK 4-dockingstation.

Beeldschermconfiguratie	Resolutie	Vernieuwingsfrequentie
Enkel beeldscherm	Tot 8K	30 Hz
Dubbel beeldscherm	Tot 4K elk	60 Hz

**OPMERKING:** Beeldschermresoluties en beeldscherminstellingen variëren afhankelijk van de compatibiliteit van het besturingssysteem.

- Het PRO-DOCK 4-dockingstation ondersteunt verschillende video-aansluitingen, zoals HDMI™ en DisplayPort, zolang je over de juiste beeldschermadapter of adapterkabel beschikt.
- 8K-resoluties maken deel uit van de DisplayPort 1.4-specificatie, die wordt ondersteund door het PRO-DOCK 4-dockingstation. 8K-configuraties zijn echter alleen mogelijk als zowel de hostcomputer als het beeldscherm volledige ondersteuning voor deze specificatie bieden.
- Raadpleeg de specificaties van de fabrikant om de mogelijkheden van je beeldscherm te bepalen.
- Sommige Mac-hosts bieden slechts gedeeltelijke ondersteuning voor DisplayPort 1.4, waarbij de resolutie wordt beperkt tot 5K of 6K bij 60 Hz. Raadpleeg de beeldschermspecificaties van Apple voor je specifieke Mac om de maximaal ondersteunde resolutie en kleurdiepte te bepalen.
- Apple M1 (Apple Silicon) Macs ondersteunen slechts één beeldscherm via Thunderbolt. Configuraties met twee beeldschermen zijn mogelijk met de Mac mini via de extra ingebouwde HDMI 2.0-poort.

## LED AAN DE VOORZIJDE

Als de led aan de voorzijde actief is op het apparaat, brandt deze als een wit lampje. De led brandt, is uit of knippert in een bepaald ritme om een specifieke "systeemtoestand" aan te geven. Hieronder wordt een lijst met "systeemtoestanden" weergegeven.

Led-gedrag	Led-kleur	Systeemtoestand
Er brandt geen led	Uit	De stroom is uitgeschakeld of het apparaat is losgekoppeld.
Led brandt en knippert niet	Wit	Apparaat is aan en gereed.
Snel ademhalingsritme	Wit	Bezig met opstarten.

## AANSLUITMOGELIJKHEDEN AAN VOORZIJDE

Zie *illustratie 2.1* hieronder.

- 2 USB Type-A-poorten** - Sluit je draagbare USB-A-apparaten zoals schijven, lezers en/of smartphones aan voor stroomvoorziening en gegevensoverdracht. Deze poorten ondersteunen SuperSpeed USB 5 Gbps en tot 10 watt maximaal vermogen.
- 2 USB Type-C-poorten** - Sluit je draagbare USB-C-apparaten zoals schijven, lezers of smartphones aan voor stroomvoorziening en gegevensoverdracht. Deze poorten ondersteunen SuperSpeed USB 10 Gbps en tot 15 watt maximaal vermogen.
- Audio IN/OUT** - Deze 3,5 mm audiopoort kan worden verbonden met een headset met ingebouwde microfoon.
- Posities voor kaartlezers** - Met compatibele PRO-READERS kun je gelijktijdige overdrachten uitvoeren voor meerdere mediakaarten vanuit 4 speciale kaartlezerposities.
- Deur van lezerpositie** - De positiedeur is ontworpen om de lezers op hun plaats te houden en het gemakkelijker te maken om de kaart tijdens gebruik te plaatsen en te verwijderen.
- Knop Media uitwerpen** - Druk hierop om lezers en apparaten veilig uit te werpen. Veilige protocollen voor het uitwerpen van media kunnen worden geprogrammeerd via de PRO-DOCK Utility.  
[Zie het hoofdstuk over de PRO-DOCK Utility-software voor meer informatie.](#)
- Voedings-led** - Led-lampje geeft aan wanneer het PRO-DOCK 4-dockingstation in gebruik is. De helderheid van de leds kan worden geregeld met de PRO-DOCK Utility.  
[Zie het hoofdstuk over de PRO-DOCK Utility-software voor meer informatie.](#)





Illustration 2.1

## AANSLUITMOGELIJKHEDEN AAN DE ACHTERKANT

Zie *illustratie 2.2* hieronder.

1. **Aan/uit-schakelaar**
2. **Thunderbolt 3-hostpoort** - Deze poort kan worden gebruikt om het SanDisk Professional PRO-DOCK 4-dockingstation aan te sluiten op je hostcomputer. Met de meegeleverde Thunderbolt 3-kabel kan deze poort tot 87 watt aan voeding bieden aan een hostcomputer.
3. **Thunderbolt 3-poort** - Deze poort ondersteunt de volgende protocollen: Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4 en Superspeed USB 10 Gbps. Deze poort levert tot 15 watt aan stroom aan aangesloten apparaten en kan worden gebruikt om tot 6 Thunderbolt 3-apparaten in serie te schakelen met behulp van een Thunderbolt 3-kabel.
4. **DisplayPort** - Deze DisplayPort ondersteunt de standaard 20-pens DisplayPort-connector en specificaties voor versie 1.4.
5. **Intelligente ventilatorkoeling** - Het SanDisk Professional PRO-DOCK 4-dockingstation heeft drie ingebouwde ventilatoren die thermisch worden bediend. Hierdoor wordt het geluid van de ventilator tot een minimum beperkt en blijft het PRO-DOCK 4-dockingstation op een comfortabele bedrijfstemperatuur.
6. **Gigabit Ethernet-poort** - Deze Ethernet-poort ondersteunt 1000BASE-T zoals gedefinieerd in de norm IEEE 802.3ab.
7. **IEC 60320-1 C13-stroomaansluiting** - Het SanDisk Professional PRO-DOCK 4-dockingstation bevat een interne voeding die geschikt is voor 260 watt (24 VDC/ 10,8 ADC) en het netsnoer dat van toepassing is in jouw regio.

---

**OPMERKING:** De meegeleverde 260 watt voedingseenheid is ontworpen om elektrische gelijkstroom (DC) te leveren aan het apparaat en tot 87 watt aan pass-through vermogen aan computers die opladen via Thunderbolt 3 ondersteunen.

---

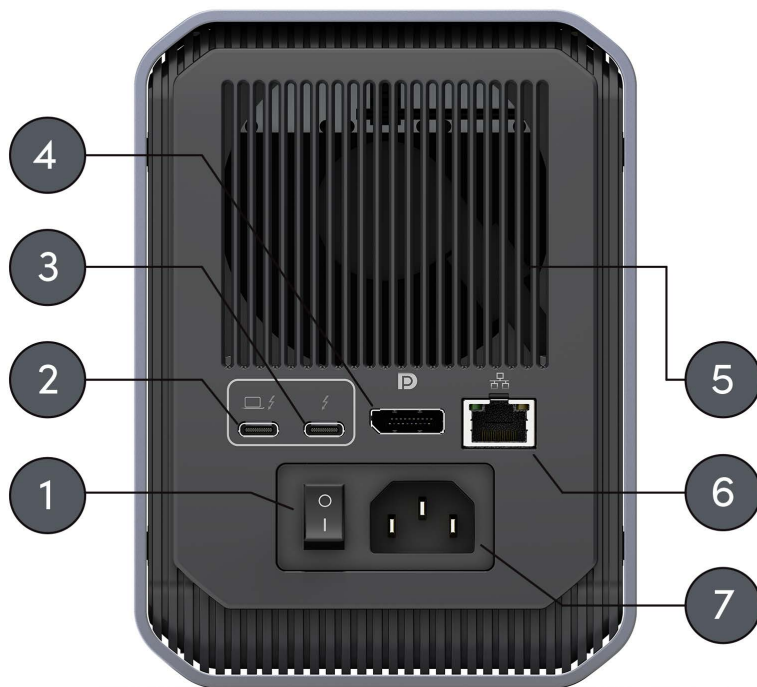


Illustration 2.2

## ZIJVERANKERINGEN

Zie illustratie 2.3 hieronder.

1. **Aluminium behuizing**
2. **Verankeringspunten voor aangepaste bevestiging en accessoires** - Deze bouten kunnen worden verwijderd om toegang te krijgen tot de verankeringspunten van het PRO-DOCK 4-dockingstation. Deze verankeringspunten zijn ontworpen om te worden gebruikt voor aanpassing, zoals het bevestigen van uw SanDisk Professional PRO-DOCK 4-dockingstation aan een DIT-cart, een "kaasplaat", het toevoegen van een handvat of zelfs een SSD-houder.

---

**OPMERKING:** Bestaande schroeven zijn niet ontworpen voor bevestiging van accessoires of verankeringspunten. Ankerschroeven niet inbegrepen. Verankeringspunten zijn geschikt voor een 1/4"-20 schroef. De schroeflengte is afhankelijk van het type bevestiging.

---



Illustration 2.3

---

**OPMERKING:** Er worden geen SanDisk Professional PRO-READER-apparaten meegeleverd met het SanDisk Professional PRO-DOCK 4-dockingstation.

---

## 3

## AANSLUITEN VAN HET PRO-DOCK 4-DOCKINGSTATION

Controleer voordat je begint of je computersysteem is ingeschakeld en het besturingssysteem volledig is geladen en gereed voor installatie van hardware en software. Voer vervolgens deze stappen uit.

### AANSLUITEN VAN HET PRO-DOCK 4-DOCKINGSTATION

1. Sluit de meegeleverde stroomkabel aan op je SanDisk Professional PRO-DOCK 4-dockingstation.
2. Sluit het SanDisk Professional PRO-DOCK 4-dockingstation aan op je computersysteem met de meegeleverde Thunderbolt 3-kabel via de connector met het label 87W TO PC.
3. Sluit vervolgens de verschillende randapparaten aan die worden gebruikt.
4. Nu het apparaat fysiek is verbonden met de voeding en is aangesloten op je computersysteem, ga je door met het softwaregedeelte van dit proces door de software van de PRO-DOCK Utility-software (uitsluitend macOS) te installeren. Download vanuit de Mac App Store.
5. Registreer je SanDisk-professional PRO-DOCK 4-dockingstation op [sandiskprofessional.com/support](https://sandiskprofessional.com/support)
6. Gefeliciteerd! Het SanDisk Professional PRO-DOCK 4-dockingstation is nu gereed voor gebruik.

## 4

## PRO-DOCK UTILITY

De PRO-DOCK Utility (alleen macOS) is een verzameling functies om het SanDisk Professional PRO-DOCK 4-dockingstation te helpen beheren. Dit gedeelte beschrijft de basisfunctionaliteit van de software, die uniek is voor het SanDisk Professional PRO-DOCK 4-dockingstation.

---

**OPMERKING:** De PRO-DOCK Utility kan worden gedownload vanuit de Mac App Store.

---

### FUNCTIES VAN PRO-DOCK UTILITY

Na installatie is de PRO-DOCK Utility-software zichtbaar op de menubalk. Met een enkele klik op dit menubalkpictogram wordt het softwaremenu geopend en de volgende functies geboden.

- **Alleen lezers uitwerpen** - Klik op de optie **Alleen lezers uitwerpen** in de PRO-DOCK Utility om alle PRO-READER-apparaten die zijn aangesloten op het PRO-DOCK 4-dockingstation veilig uit te werpen.
  1. Dit kan ook rechtstreeks op het apparaat worden gedaan: Houd de **knop Media uitwerpen** op het PRO-DOCK 4-dockingstation **3 seconden** ingedrukt om alle PRO-READER-apparaten die op het PRO-DOCK 4-dockingstation zijn aangesloten veilig uit te werpen.
- **Alles uitwerpen** - Klik op de optie **Alles uitwerpen** in de PRO-DOCK Utility om alle volumes die aan het PRO-DOCK 4-dockingstation zijn gekoppeld veilig uit te werpen.
  1. Dit kan ook rechtstreeks op het apparaat worden gedaan: Houd de **knop Media uitwerpen** op het PRO-DOCK 4-dockingstation **5 seconden** ingedrukt om alle volumes die op het PRO-DOCK 4-dockingstation zijn aangesloten uit te werpen.
- **Ventilatorsnelheid**—De PRO-DOCK Utility maakt melding van het huidige ventilatortoerental. Het ventilatortoerental is afhankelijk van het gebruik en de werkbelasting.
- **Temperaturen** - De PRO-DOCK Utility maakt melding van de temperaturen van de interne voeding, CPU en PRO-READER-posities.
- **Led-schuifregelaar** - Gebruik de led-schuifregelaar voor helderheid om de helderheid van de led van het PRO-DOCK 4-dockingstation te regelen. Let op: hiermee wordt niet de led voor de PRO-READER-apparaten bediend.

## 5

## PRO-READER-APPARATEN

Je kunt een SanDisk Professional PRO-READER-apparaat plaatsen of verwijderen door de onderstaande instructies te volgen en illustratie 5.1 als referentie te gebruiken.

1. Deur van PRO-DOCK 4-dockingstation
2. Handgreep van PRO-READER



Illustration 5.1

---

**OPMERKING:** Er worden geen SanDisk Professional PRO-READER-apparaten meegeleverd met het SanDisk Professional PRO-DOCK 4-dockingstation.

---

### EEN PRO-READER-APPARAAT PLAATSEN

Voer de volgende stappen uit om een PRO-READER-apparaat in het PRO-DOCK 4-dockingstation te plaatsen.

---

**OPMERKING:** Als je ervoor kiest om schrijfbeveiliging in te schakelen op het PRO-READER-apparaat, zet je de schrijfbeveiligingsschakelaar aan de achterkant van het PRO-READER-apparaat in de vergrendelde stand voordat je het in het PRO-DOCK 4-dockingstation plaatst.

---

1. Open de deur door op de onderrand te drukken en vervolgens omhoog te tillen.
2. Plaats het PRO-READER-apparaat in het PRO-DOCK 4-dockingstation. Druk het PRO-READER-apparaat in het apparaat totdat het stevig is aangesloten op de binnenkant van het PRO-DOCK 4-dockingstation. Zorg ervoor dat de hendel van de PRO-READER in de gesloten stand staat.

## PRO-READER-APPARAAT VERWIJDEREN

Voer de volgende stappen uit om een PRO-READER-apparaat uit het PRO-DOCK 4-dockingstation te verwijderen.

1. Open de deur voor de PRO-READER-apparaten op het PRO-DOCK 4-dockingstation.
2. Trek de PRO-READER-handgreep omlaag en trek het apparaat naar buiten om het te verwijderen.
3. Deze PRO-DOCK 4-dockingstation-positie is nu klaar om een ander PRO-READER-apparaat te ontvangen.

## 6

## BELANGRIJKE INFORMATIE

[Veiligheidsinstructies](#)

[Beperkte garantie - Australië](#)

[Service verkrijgen](#)

[Wettelijke conformiteit](#)

[Beperkte garantie - Behalve Australië](#)

### **STOP! BELANGRIJKE INFORMATIE.**

**LEES ZORGVULDIG HET VOLGENDE VOORDAT JE DIT PRODUCT GAAT GEBRUIKEN.  
BEWAAR DE INSTRUCTIES. JE KUNT DEZE NOG EENS NODIG HEBBEN.**

### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

#### **Aanvullende veiligheidsinstructies:**

Houd het SanDisk Professional-apparaat weg van direct zonlicht, vocht en extreme temperaturen. Verbuig je SanDisk Professional-apparaat niet en laat het niet vallen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van alle milieu-, veiligheid- en andere gebruiksspecificaties.

Houd het SanDisk Professional-apparaat uit de buurt van gootstenen, drinken, badkuipen, douches, regen en andere bronnen van vocht. Vocht kan leiden tot elektrische bij elk elektronisch apparaat. Het SanDisk Professional-apparaat mag niet worden gedemonteerd, geplet, kortgesloten of in brand gestoken aangezien dit tot brand, letsel, brandwonden en andere gevaren kan leiden.

#### **Verwijderingsinstructies:**

Voer het Sandisk Professional-apparaat niet af met het ongesorteerde huisvuil. Onjuiste weggooien kan schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid. Raadpleeg je plaatselijke afvalautoriteiten voor informatie over inzamelingsystemen in je streek.

### SERVICE VERKRIJGEN

SanDisk Professional waardeert jou als klant en stelt alles in het werk om je de beste service te leveren. Mocht je tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat je dit product retourneert. De meeste technische vragen kunnen worden beantwoord via onze knowledge base of de ondersteuning via onze e-mailservice op <http://www.sandiskprofessional.com/support>.

### BEPERKTE GARANTIE - BEHALVE AUSTRALIË

#### **Garantie-informatie**

Op dit SanDisk Professional-apparaat is een beperkte garantie van 3 jaar (of een garantie van 3 jaar in regio's waar "beperkte" garanties



niet worden erkend) vanaf de datums van aankoop, onderworpen aan de toepasselijke garantievoorwaarden, zoals gedefinieerd in [www.sandisk.com/wug](http://www.sandisk.com/wug).

#### **Een garantieclaim indienen**

Ga naar [www.sandiskprofessional.com](http://www.sandiskprofessional.com) en selecteer “support” (ondersteuning) voor nadere informatie over het indienen van een garantieclaim (ondersteuningspagina van SanDisk).

Als wordt vastgesteld dat je product mogelijk defect is, ontvang je een RMA en instructies voor het retourneren van het product. Jij bent verantwoordelijk voor alle uitgaven die nodig zijn om aanspraak te maken op de beperkte garantie van SanDisk Professional.

Je moet je product verzenden in een veilige, prepaid verpakking naar het adres dat is verstrekt met je RMA-nummer. Voor alle garantieclaims is een aankoopbewijs vereist.

## **BEPERKTE GARANTIE - AUSTRALIË**

#### **Garantie-informatie**

SanDisk Professional garandeert aan de eindgebruiker dat dit product, met uitzondering van content en/of software die met of op het product wordt meegeleverd, vrij is van materiële fabricagefouten, voldoet aan de door SanDisk Professional gepubliceerde productspecificaties en geschikt is voor normaal gebruik gedurende een periode van 3 jaar vanaf de datum van aankoop, op voorwaarde dat het product wettelijk op de markt is gebracht.

Bij het indienen van een claim onder deze beperkte garantie kan SanDisk Professional naar eigen goeddunken dit product repareren of je een gelijkwaardig product leveren; en als het product niet kan worden gerepareerd of vervangen, zal SanDisk Professional de aankoopprijs vergoeden. De volledige voorwaarden van de garantie en garantieperiode van SanDisk Professional zijn beschikbaar op [www.sandisk.com/wug](http://www.sandisk.com/wug).

#### **Details van garantieverlener**

Western Digital Technologies, Inc., 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035, V.S.

Tel: 1 (800) 275-4932 (lokaal gratis nummer V.S.) of 1 (310) 449-4599 (V.S.)

#### **Een garantieclaim indienen:**

Voordat je het product retourneert, moet je eerst een RMA-nummer (Return Material Authorization) aanvragen. Voer een van de volgende acties uit:

1. Neem contact op met SanDisk Professional op 1 800 262 504 (Ma-V | 09.00 - 18.00 uur New South Wales Time) of stuur SanDisk Professional een e-mail ([support@sandiskprofessional.com](mailto:support@sandiskprofessional.com))

- en verstrek een aankoopbewijs (met datum en plaats van aankoop en naam van de wederverkoper) en productnaam, -type en -nummer; of
2. Neem contact op met de dealer van wie je het product oorspronkelijk hebt gekocht.

Ga naar [www.sandiskprofessional.com/support](http://www.sandiskprofessional.com/support) voor nadere informatie over het indienen van een garantieclaim (ondersteuningspagina van SanDisk Professional).

Als wordt vastgesteld dat je product mogelijk defect is, ontvang je een RMA-nummer en instructies voor het retourneren van het product. Jij bent verantwoordelijk voor alle uitgaven die nodig zijn om aanspraak te maken op de beperkte garantie van SanDisk Professional. Je moet je product verzenden in een veilige, prepaid verpakking naar het adres dat is verstrekt met je RMA-nummer. Voor alle garantieclaims is een aankoopbewijs vereist.

**Uitsluitend voor Australische consumenten:**

Niettegenstaande de voorwaarden van deze beperkte garantie, worden de producten van SanDisk Professional geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. Je hebt recht op een vervangend exemplaar of terugbetaling bij ernstige defecten en op compensatie voor elk ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade. Je hebt ook recht op reparatie of vervanging van de producten indien de producten niet van acceptabele kwaliteit blijken en het probleem geen belangrijk defect is.

**WETTELIJKE CONFORMITEIT**

Regulatory Compliance - FCC

**FCC CLASS B INFORMATION**

NOTE: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the device.

#### Regulatory Compliance - Canada

##### **CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B) Statement**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 (B) du Canada.

This device complies with Canadian ICES-003 (B).

#### Safety Compliance - US and Canada

##### **Veiligheidsnaleving**

Goedgekeurd voor de VS en Canada. CAN/CSA-C22.2 Nr. 62368-1-14: Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment Part 1: Veiligheidsvereisten.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 Nr. 62368-1-14, Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

#### Wettelijke conformiteit - CE

##### **CE-conformiteit voor Europa**

Hiermee verklaart Western Digital dat deze apparatuur voldoet aan de toepasselijke richtlijnen van de raad van de Europese Unie, inclusief de EMC-richtlijn (2014/30/EU), de richtlijn voor laagspanning (2014/35/EU) en de RoHS-richtlijn (2011/65/EU) zoals gewijzigd bij richtlijn 2015/863/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://www.wdc.com/products/EUDoC>.

- PO Box 13379, Swords, Co Dublin, Ierland
- PO Box 471, Leatherhead, KT22 2LU, Verenigd Koninkrijk

#### Regulatory Compliance - Austria

##### **CE-Konformität für Europa**

Hiermit erklärt Western Digital die Konformität dieses Geräts mit den anwendbaren Richtlinien des Rats der Europäischen Union, einschließlich der Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) und der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung von gefährlichen Stoffen sowie der Abänderung durch die Richtlinie (EU) 2015/863. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <http://www.wdc.com/products/EUDoC>.

##### **Geprüfte Sicherheit**

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

## Regulatory Compliance - Japan

添付の電源コードは、本製品専用です。

接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

## Regulatory Compliance - Korea

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파 적합성 기준을 통과했으므로 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## Regulatory Compliance - Russia

## Сведения о нормативно-правовом соответствии для России (ЕАС)

Уполномоченный представитель производителя в странах Таможенного союза: представительство Western Digital (UK) Limited (Великобритания) в Москве. Россия, 115054, Москва, Валовае ул., 35.

На наклейке на изделии указан код, состоящий из 4 цифр, за которыми следует буква. Первые две цифры означают неделю финансового года Western Digital (с 1 июля по 30 июня следующего года), когда было произведено изделие. Следующие две цифры означают финансовый год Western Digital, когда было произведено изделие. Буква означает страну, где оно было произведено: А — Малайзия, В — Таиланд, С — Китай, D — США, H — Венгрия, E — Бразилия.

Настоящее изделие соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

## Regulatory Compliance - China

## 有毒有害物质或元素

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
底盘外壳和镜头	○	○	○	○	○	○
减震器	○	○	○	○	○	○
塑料其它部件	○	○	○	○	○	○
组合电缆/电源	X	○	○	○	○	○
金属部件	X	○	○	○	○	○
固态驱动器/硬盘/电路板组合	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。  
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
 (在此表中，企业可能根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

## Regulatory Compliance - Taiwan

設備名稱：硬式磁碟機 型號 ( 型式 ) : SanDisk Professional series

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱外皮殼與鏡片	○	○	○	○	○	○
塑料其它部件	○	○	○	○	○	○
橡皮脚墊, 4 片	○	○	○	○	○	○
片金属部件	-	○	○	○	○	○
固態硬碟/硬碟/電路板組合	-	○	○	○	○	○
組合電纜線/電源	-	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

# Trefwoordenregister

## A

Aansluiten van het PRO-DOCK 4-dockingstation [8](#)

## B

Belangrijke informatie [12](#)  
Belangrijkste kenmerken [1](#)

## C

CE [15](#)  
Compatibiliteit met besturingssystemen [3](#)  
Compatibiliteit van beeldscherm [3](#)  
Connectiviteit [5](#)  
CSA [15](#)

## D

DIT-cart [6](#)  
Doos, inhoud [1](#)

## E

EAC [16](#)

## F

FCC [14](#)

## G

Garantie-informatie [12](#)  
Garantie-informatie - Australië [13](#)

## H

Hardware [1](#)

## I

ICES [15](#)  
Inhoud van het pakket [1](#)

## L

LED aan de voorzijde [3](#)

## P

Poorten aan de achterkant [5](#)  
Poorten aan voorzijde [4](#)  
PRO-DOCK Utility [9](#)  
PRO-READER-apparaat plaatsen [10](#)  
PRO-READER-apparaat verwijderen [11](#)

## R

Regulatory Compliance - Austria [15](#)  
Regulatory Compliance - Canada [15](#)  
Regulatory Compliance - China [16](#)  
Regulatory Compliance - FCC [14](#)  
Regulatory Compliance - Japan [16](#)  
Regulatory Compliance - Korea [16](#)  
Regulatory Compliance - Russia [16](#)  
Regulatory Compliance - Taiwan [17](#)

## S

Service verkrijgen [12](#)  
Software [9](#)

## U

Uitsluitend voor Australische consumenten [13](#)

## V

Veiligheidsinstructies [12](#)  
Veiligheidsnaleving - VS en Canada [15](#)  
Verankeringspunten [6](#)  
Voorzorgsmaatregelen [2](#)

## W

Wettelijke conformiteit - CE [15](#)

## Z

Zijverankeringen [6](#)

De door SanDisk verstrekte informatie is naar ons beste weten nauwkeurig en betrouwbaar. SanDisk aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het gebruik of voor enige inbreuk op octrooien of andere rechten van derden die uit het gebruik ervan kunnen resulteren. Er wordt geen impliciete of andere garantie verstrekt onder welke octrooien of octrooirechten van SanDisk dan ook. SanDisk, het SanDisk-ontwerp, het SanDisk-logo, SanDisk Professional en het logo van SanDisk Professional zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Western Digital Corporation of haar dochterondernemingen in de VS en/of andere landen. Mac en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. Windows is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. USB-C is een handelsmerk van USB Implementers Forum. HDMI is een handelsmerk van HDMI Licensing Administrator, Inc. Thunderbolt is een handelsmerk van Intel Corporation in de V.S. en andere landen. Alle andere merken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De weergegeven afbeeldingen kunnen afwijken van de feitelijke producten.

© 2021 Western Digital Corporation of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Western Digital Technologies, Inc. is de geregistreerde verkoper en licentienemer van SanDisk®-producten in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika.

Western Digital  
951 SanDisk Drive  
Milpitas, Californië 95035 VS

D015-000058-AG00